

● Výrobné číslo 9706

### **vodou riediteľná náterová hmota pre vnútorné i vonkajšie vrchné lesklé nátery dreva a oceľových konštrukcií**

#### **Vlastnosti:**

**ETERNAL lesk akrylátový** je univerzálna jednozložková vodou riediteľná náterová hmota pripravená z vodnej disperzie akrylátových kopolymérov, pigmentov, plnív a špeciálnych aditív. **ETERNAL lesk akrylátový** tvorí lesklé nátery s výbornou odolnosťou k poveternosti.

#### **Oblasti použitia:**

**ETERNAL lesk akrylátový** je určený na vnútorné i vonkajšie lesklé nátery dreva, drevovláknitých a drevotriestkových dosiek, sadrokartónu, betónu, vlákno-cementových výrobkov a kovových podkladov opatrených antikoróznym náterom. Je vhodný na nátery okenných a dverných rámov a telies ústredného kúrenia.

#### **Technické údaje:**

Sušina:

odtieň biely, slonová kosť min. 50 hm. %

odtieň palisander min. 44 hm. %

Špec. hmotnosť 1,20 g/cm<sup>3</sup>

pH 7,5 - 9,5

Konzistencia (4 mm/23°C/) min. 40 s

Zasychanie: st. 1 45 min.

st. 4 do 24 hod.

Lesk: st. 1 - 2

Kryvosť st. 2

Priľnavosť st. 1

Odolnosť hĺbenia 6 mm

#### **Spotreba:**

0,28 - 0,33 kg/m<sup>2</sup> (2 vrstvy - konečný náter)

#### **Odtieň:**

0100 - biely, 0603 - slonová kosť, 0290 - palisander

Centrá COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónujúdo svetlých odtieňov podľa vzorkovníc CSA, Eurotrend, NCS - S, RAL, CSA Anorganic, Aquatec SFBS 5252 F, Coltec 90, Monicolor Nova, Spirit 03.

#### **Balenie:**

Štandardné odtiene: 0,7 kg plechovky, 5 kg plast. obaly, biela aj 10 kg plast. obaly

Odtiene tónované v systéme CSA: 1 kg plechovky, 5 kg plastové obaly.

#### **Skladovanie:**

V originálnych dobre uzavretých obaloch pri

teplote +5°C až +25°C. Nesmie zmrznúť!

#### **Spracovanie:**

**ETERNAL lesk akrylátový** sa nanáša na suchý, dokonale očistený a odmastený povrch štetcom, valčekom, alebo striekaním, pri teplote podkladu a okolia v rozmedzí +8°C až +25°C. Podľa spôsobu aplikácie je možné náterovú hmotu riediť vodou v množstve do 5 hm.% pre natieranie štetcom, valčekom a bezvzduchovým striekaním a do 10 hm.% pri vzduchovom striekaní.

#### **Doporučený postup pre povrchovú úpravu neošetreného dreva:**

- 1) Odstránenie živých miest (napr. vymytím živice nitroriedidlom)
- 2) Napustenie povrchu **ETERNAL na drevo napoušťačom** s ochrannými účinkami proti drevokazným a drevosfarbujúcim hubám a drevokaznému hmyzu. V suchých interiéroch je možné použiť i penetračný náter **FORTE penetral**.
- 3) Lhké prebrúsenie za sucha brúsnyim papierom č. 150 po 4 hod. od napustenia.
- 4) 1 až 2 nátery farbou **ETERNAL na drevo základní** prípadne **ETERNAL mat akrylátový** rovnakého alebo blízkeho odtieňa s konečným náterom. Interval medzi jednotlivými nátermi je 4 - 6 hod. (20°C). Doporučujeme prebrúsenie jednotlivých vrstiev za sucha brúsnyim papierom č.220.
- 5) 2 až 3 nátery vodou riediteľným lesklým emalom **ETERNAL lesk akrylátový**

#### **Doporučený postup pre úpravu už ošetreného dreva:**

- 1) Obrúsenie starého náteru za sucha brúsnyim papierom č. 150
- 2) 2 až 3 nátery vodou riediteľným lesklým emalom **ETERNAL lesk akrylátový**, interval medzi nátermi 4 - 6 hod.


#### **Doporučenie:**

**ETERNAL lesk akrylátový** je výhodné nanášať valčekom, vhodné je i použitie špeciálnych štetcov pre akrylátové farby. U náterov okien sa doporučuje natrieť styčné plochy rámov a krídel pred uzavretím ťukom, aby sa zabránilo zlepeniu styčných plôch. Na väčšie celistvé plochy sa doporučuje aplikácia striekaním. Na farebne nejednotných podkladoch a pri výraznom

# ETERNAL<sup>®</sup>

## lesk akrylátový

Dovozca:  
BAUPLUS, Sklenka Richard  
Priekopská 34, 036 08 Martin  
+421 905 357 975  
www.austis.sk  
sklenka@austis.sk

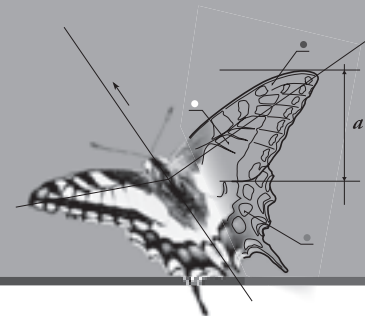

rozdiel odtieňa podkladu a nového náteru (čierny podklad, biely vrchný náter) doporučujeme previesť najprv dva nátery farbou **ETERNAL mat akrylátový** odtieňu blízkeho s vrchným lesklým náterom.

### Doporučený postup pre povrchovú úpravu kovových výrobkov a ocelových konštrukcií:

- 1) Dva nátery antikoróznou základnou farbou **ETERNAL antikor alkydový** alebo **ETERNAL antikor akrylátový**. Celková hrúbka náteru min. 80 µm.
- 2) Prebrúsenie náteru brúsnyim papierom č. 220
- 3) Dva až tri nátery disperzným lesklým emailom **ETERNAL lesk akrylátový**. Doba zasychania jednotlivých vrstiev 4 až 6 hod.

### Nátery minerálnych podkladov:

Minerálne podklady je nutné zbaviť všetkých vrstiev maliarskych farieb a nepriľnavých náterov. Dostatočne skarbonátovaný povrch sa najprv napustí penetračným prípravkom **FORTE penetral** a po 4 hod. sa prevedú dva až tri nátery disperzným lesklým emailom **ETERNAL lesk akrylátový** s prestávkou medzi dvoma nátermi 4 až 6 hod.

### Certifikácia:

TSÚS Bratislava Autorizovaná osoba SK04

### Likvidácia odpadov:

Je obsahom karty bezpečnostných údajov

výrobku.

### Bezpečnosť a hygiena pri práci :

Pri dodržovaní základných hygienických pravidiel neohrozuje **ETERNAL lesk akrylátový** zdravie. Pri práci je nutné používať vhodný pracovný odev, rukavice a ochranné okuliare. Postriekanú pokožku umyte vodou a mydlom, oči v prípade zasiahnutia bezodkladne vymyte veľkým množstvom vody. Pokiaľ dráždenie neprestane, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri náhodnom požití vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie.